

远心照明LED/VLTC-1




Flat Power VLTC-1

远心度0.5° 以下



WD=0~100mm、照射区域φ20mm
在照射范围内保持一定的光线角度
高频率PWM点灯和闪光灯发光的电源标准设定



远心照明的光路图(模拟实验)

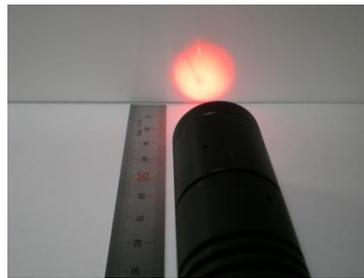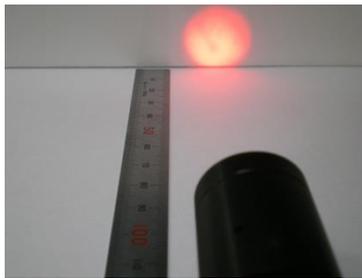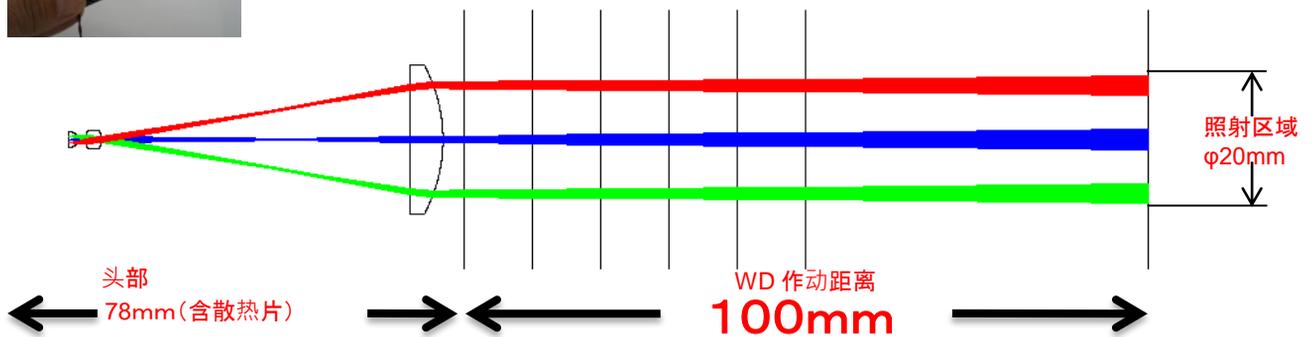

使WD变化也不让照射区域发生变化。

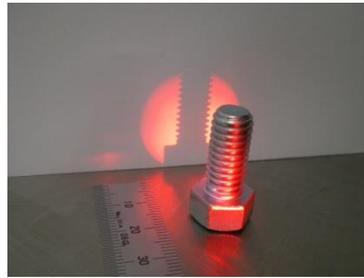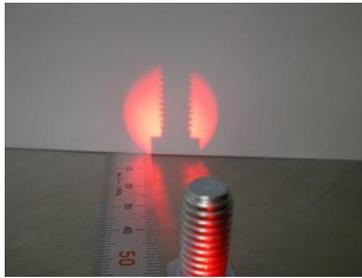

应用于透过光的形状测量。
即使被测物体的位置发生变化，尺寸也不会变化。

- <用途>
- 尺寸测量光源
- 形状识别用光源
- 图像处理用光源

光学规格
 焦距距離: 70mm F/NO: 3.5
 远心度: ≤0.5°
 照射点直径: φ20mm

照度
 白色: 10000Lx
 红色: 2500Lx

电气规格
 LED消耗功率: 1.5 W

前端外形尺寸
 L78mm φ28mm
 重量: 80g

专用电源模块是确保高频率PWM点灯和闪光灯发光性能的标准。

型式: NSP-1



前面



背面

宽度115mm * 深度166mm * 高108mm
使用电源: AC85V~264V

如果产品规格变更，将另行通知。
我们接受定制，设计到批量生产均可。



NACACUE 株式会社 仲久

〒601-8204 京都市南区久世東土川町194-1
TEL075-934-4178 FAX075-934-1870
www.nacacue.co.jp