

超纤细线光源 / THS-1




可发超纤细线性光照明。

左侧是整机。右侧是工作状态。


图中、是红和白两台同时使用。

采用成像光学技术。同时使用不同作用的镜头—照明镜头和成像镜头。提升照射效率，更加明亮。


- 演示品约13W、4000Lx左右。
- WD及线宽、可根据要求定制。
样品的WD=300mm、线宽1.7mm左右。
- 为LED光源。不存在激光特有的噪音。

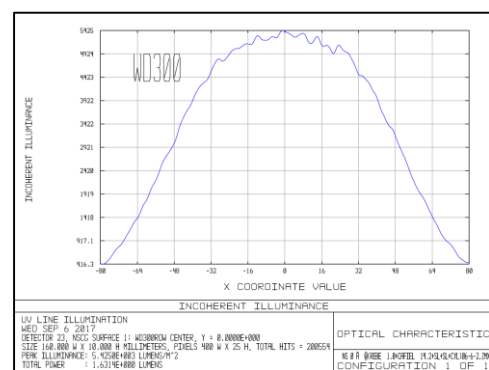

長手方向

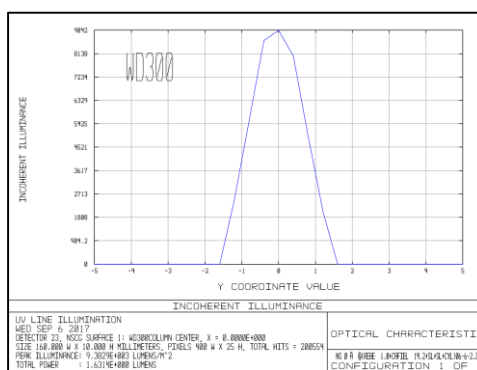


短手方向

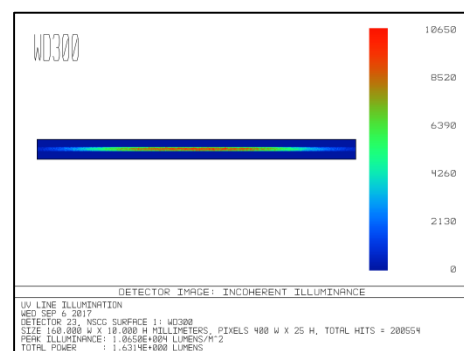


照度分布

【专利申请中】

承接定制，欢迎垂询。



如左墙壁光线、与照射距离无关、
光线线宽不发生变化。
光束腰为120mm左右。

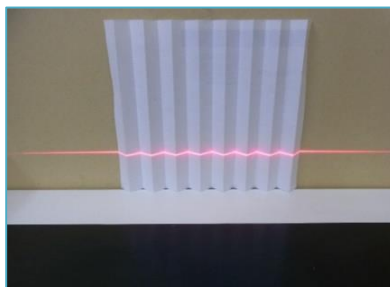

呈起伏状态。

NACACUE
株式会社 仲久
〒601-8204 京都市南区久世土川町194-1
TEL075-934-4178 FAX075-934-1870
www.nacacue.co.jp